


eLAN-200/c

Artikel- Nr.

Modem für die Kommunikation über das Koaxialnetz (TV-Leitungen)

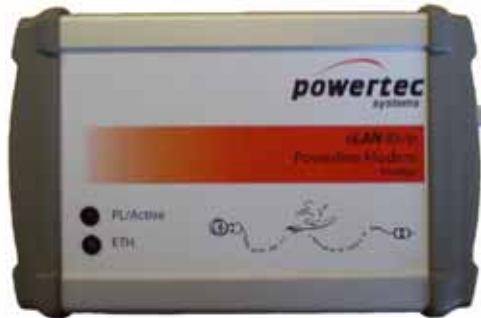

Mit dem Koaxlinemodem können Daten über das vorhandene Antennennetz wie in einem Netzwerk übertragen werden. Sollten Verstärker im Signalpfad vorhanden sein, welche nicht Rückkanalfähig sind, so können diese mit einem Bypass, bestehend aus dem Auskoppelfilter eLAN 1013 und dem Einkoppelfilter eLAN 1015, umgangen werden.

Technische Daten

Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u Auto MDI/X HomePlug AV
Datenrate max.	200Mbps Brutto
Sicherheit	128 Bit AES
Modulation	OFDM – 1155 Carrier, 1024/256/64- QAM, QPSK, BPSK
Trägerfrequenzen	4,3 – 20,9 MHz
Anschluss	Ethernet RJ45 Koax (F-Connector female) 75Ω
Stromversorgung	230V \approx / 50 – 60 Hz
Leistungsaufnahme (max.)	5,5 W
Normenkonformität	CE
Temperatur	Lagerung: -25°C – 70 °C Betrieb: 0°C – 40°C
Abmessungen H x B x T (mm)	102x75x70
Gewicht	ca. 320g