


## eLAN 12200/s

Artikel- Nr.

Mastermodem für die Kommunikation über Signalleitungen (Zweidraht)

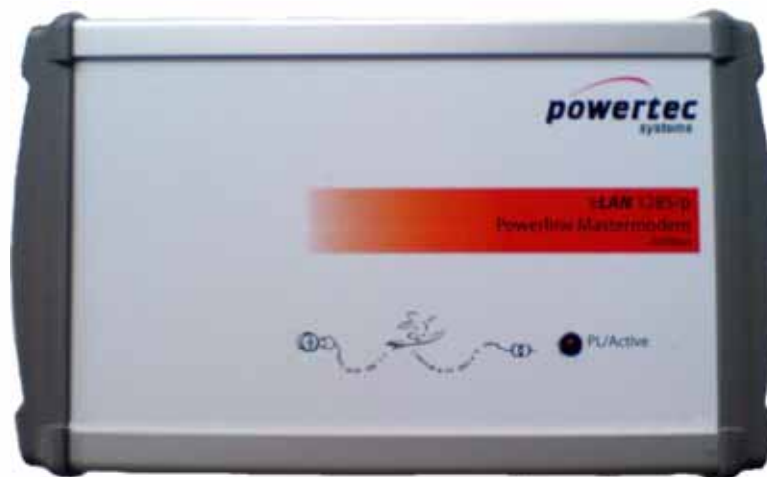

### Technische Daten

Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u Auto-MDI/MDI-X Homeplug AV kompatibel
Datenrate (max.)	200Mbps Brutto
Sicherheit	128 bit AES
Modulation	OFDM – 1155 Carrier, 1024/256/64- QAM, QPSK, BPSK
Trägerfrequenzen	4 – 21 MHz
Anschluss	Ethernet RJ45 Zweidraht (Stecker in Lieferumfang)
Stromversorgung	230V~ / 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme (max.)	5,5 W
Normenkonformität	CE
Temperatur	Lagerung: -25°C – 70°C Betrieb: 5 – 40 °C
Umgebungsbedingungen	rel. Luftfeuchtigkeit: 10-90%
Abmessungen (BxHxT)	190x105x60
Gewicht	ca. 515g